
FARBSPRITZ

Cev za brizganje barve

Lastnosti

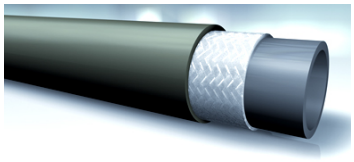

Območje uporabe	uporaba za lakiranje
Posebne značilnosti	robustno vzdržljivo posebno gibko
Notranja plast	EPDM (gladka)
Vloga	ena rogoznica iz nerazteglјivega sintetičnega garna
Zunanja plast	EPDM (gladko)
Barva	zeleno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	vodotopne barve sladka in morska voda ketonska topila in številne kemikalije barve na osnovi umetnih smol in poliesterski laki lugi kisline

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.