
KOMP T
Cev za kompresor

Lastnosti

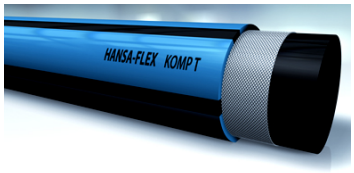

Območje uporabe	za kompresorje v težkih delovnih pogojih v rudarstvu, kamnolomih, pri visokih in nizkih gradnjah, v ladjedelnicah, na bencinskih servisih nizkotlačno področje
Posebne značilnosti	električna upornost R manj kot 10.000.000 Ohm brez LABS, ločevalnih sredstev in masti
Standard	DIN 20018, EN ISO 2398
Notranja plast	NBR
Vloga	sintetične pletenine
Zunanja plast	NBR
Barva	črno z modrimi črtami
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	voda stisnjen zrak, ki vsebuje oljno meglo

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.