
# KOMP T
Cev za kompresor

## Lastnosti

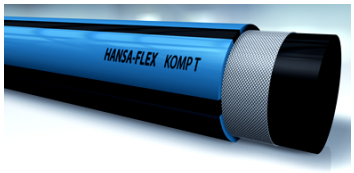


| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | za kompresorje v težkih delovnih pogojih v rudarstvu,<br>kamnolomih, pri visokih in nizkih gradnjah, v ladjedelnicah, na bencinskih servisih<br>nizkotlačno področje |
| **Posebne značilnosti** | električna upornost R manj kot 10.000.000 Ohm<br>brez LABS, ločevalnih sredstev in masti |
| **Standard** | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| **Notranja plast** | NBR |
| **Vloga** | sintetične pletenine |
| **Zunanja plast** | NBR |
| **Barva** | črno z modrimi črtami |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Sredstva** | voda<br>stisnjen zrak, ki vsebuje oljno meglo |

## Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | debelina stene (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 19-6 T** | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| **KOMP 25-7 T** | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*