
PVC SPIRAL
Spiralna cev iz PVC

Lastnosti

Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Sredstva	sladka voda morska voda voda, ki vsebuje olje umazana voda gnojevka

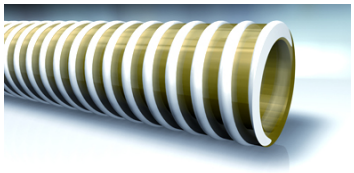

Opis

fleksibilna, obstojna špiralna sesalna in tlačna cev iz mehkega PVCja s špiralo iz trdega PVCja.

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.