
WA AR VA
priključek ... AR, VA

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	matični navoj BSP
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Standard	ISO 228-1
kratica	DKR-plosko
Oblika izdelave	ravno
Material:	nerjavno jeklo



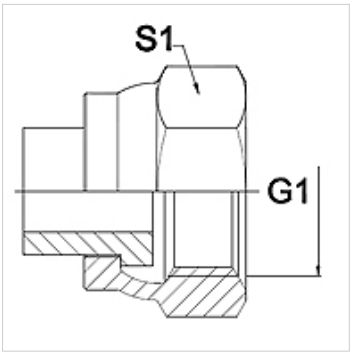

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

Variante izdelka

WA AR	priključek ... AR, jeklo, jeklo (varljivo)

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.