
WA VB

priključek ... VB, temprana litina

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cilindrični colski notranji navoj
Oblika tesnila 1	konično tesnenje
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblika izdelave	ravno
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C
Izvedba	3-delni navoj
Material:	temprana litina



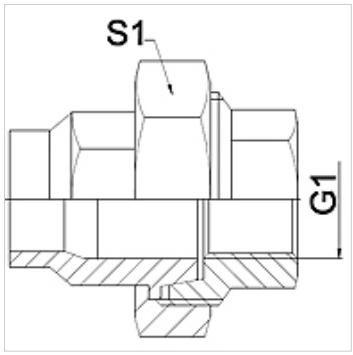

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

Variante izdelka

WA VB RG	priključek ... VB, rdeča litina, Rdeča litina
WA VB VA	priključek ... VB, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.