

WA VB RG

priključek ... VB, rdeča litina

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe Priključna armatura za kovinske cevi

Priključek 1 cilindrični colski notranji navoj

Oblika tesnila 1 konično tesnenje


Standard DIN EN 10226 / ISO 7-1

Oblika izdelave ravno

Uporaba lotana izvedba, obstojna do 200 °C

Izvedba 3-delni navoj

Material: Rdeča litina

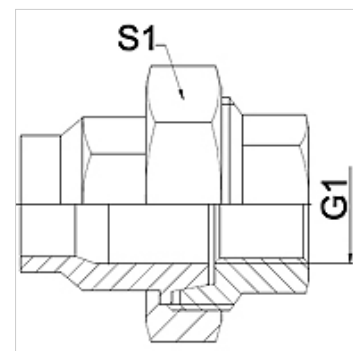

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|-----------|------------|
| WA 010 VB RG | 10 | Rp 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VB RG | 13 | Rp 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VB RG | 20 | Rp 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VB RG | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| WA 032 VB RG | 32 | Rp 1.1/4" | 70,0 |
| WA 040 VB RG | 40 | Rp 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VB RG | 50 | Rp 2" | 90,0 |

Variante izdelka

WA VB priključek ... VB, temprana litina, temprana litina

WA VB VA priključek ... VB, VA, nerjavno jeklo