
WA VB RG

priključek ... VB, rdeča litina

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cilindrični colski notranji navoj
Oblika tesnila 1	konično tesnenje
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblika izdelave	ravno
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C
Izvedba	3-delni navoj
Material:	Rdeča litina



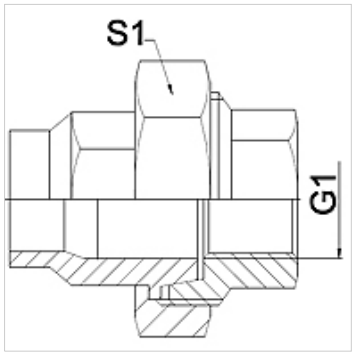

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Variante izdelka

WA VB	priključek ... VB, temprana litina, temprana litina
WA VB VA	priključek ... VB, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.