

## Lastnosti

**Območje uporabe** Priključna armatura za kovinske cevi

**Priključek 1** konični colski zunanji navoj


**Oblika tesnila 1** konično tesnenje

**Standard** DIN EN 10226 / ISO 7-1

**Oblika izdelave** ravno

**Izvedba** 3-delni navoj

**Material:** nerjavno jeklo

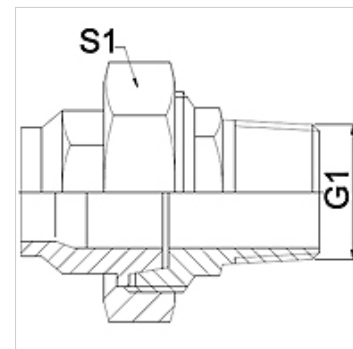

## Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis         | DN | PN (bar) | G1       | S1<br>(mm) |
|--------------|----|----------|----------|------------|
| WA 006 VC VA | 6  | 50       | R 1/4"   | 27,0       |
| WA 010 VC VA | 10 | 50       | R 3/8"   | 32,0       |
| WA 013 VC VA | 13 | 50       | R 1/2"   | 41,0       |
| WA 020 VC VA | 20 | 50       | R 3/4"   | 50,0       |
| WA 025 VC VA | 25 | 50       | R 1"     | 55,0       |
| WA 032 VC VA | 32 | 40       | R 1.1/4" | 70,0       |
| WA 040 VC VA | 40 | 40       | R 1.1/2" | 75,0       |
| WA 050 VC VA | 50 | 40       | R 2"     | 90,0       |
| WA 065 VC VA | 65 | 25       | R 2.1/2" | 110,0      |
| WA 080 VC VA | 80 | 25       | R 3"     | 130,0      |

## Variante izdelka

WA VC priključek ... VC, temprana litina, temprana litina

WA VC RG priključek ... VC, rdeča litina, Rdeča litina