


## Lastnosti

<b>Uporaba</b>	vakuumske naprave, ki delujejo v grobem, finem in visokem vakuumu (10–9 mbar v odvisnosti od tesnil) za nadtladne razmere do 2,5 bar
<b>Območje uporabe</b>	Priključna armatura za kovinske cevi
<b>Priključek 1</b>	mala prirobnica za vakuumsko tehniko
<b>Oblika tesnila 1</b>	ploskovno tesnenje s tesnilnim obročem
<b>Material:</b>	nerjavno jeklo
<b>Standard</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Oblika izdelave</b>	ravno

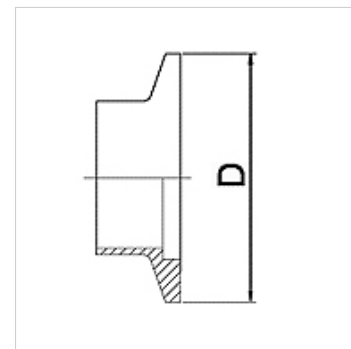

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0