WA KF VA

priključek ... KF, VA

Lastnosti

Uporaba	vakuumske naprave, ki delujejo v grobem, finem in visokem vakuumu (10−9 mbar v odvisnosti od tesnil) za nadtlačne razmere do 2,5 bar
Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	mala prirobnica za vakuumsko tehniko
Oblika tesnila 1	ploskovno tesnenje s tesnilnim obročem
Material:	nerjavno jeklo
Standard	DIN 28403 ISO 2861
Oblika izdelave	ravno



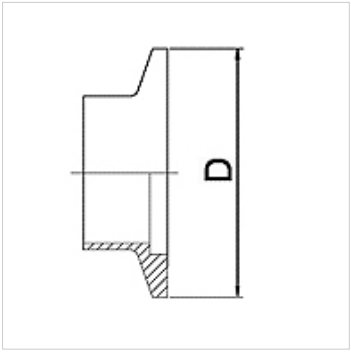

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.