HK 1P GIIA


Zobniška črpalka, velikost 1 GIIA

HANSA-FLEX

Lastnosti

Luknja okrogla Tlačna stran	30 / M6
Luknja okrogla sesalna stran	30 / M6
Material:	Ohišje: aluminij sprednja prirobnica, zaključni pokrov: aluminij



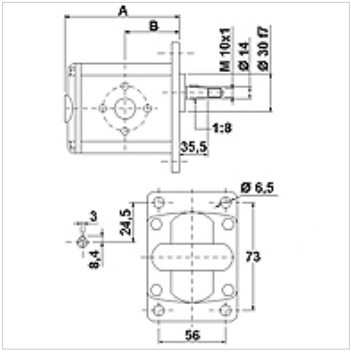

Opis

Evropska standardna črpalka – šablona 73 x 56 – Ø 30 – konus 1:8 – prirobnični priključek

Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tudi druge različice črpalk.

Artikel

Opis	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smer vrtenja	Število bratov min. (rpm)	Število bratov max. (rpm)	Teža (kg)
HK 1P 16 11 GIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	zasuk v levo	700	6000	0,95
HK 1P 16 12 GIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	vrtenje v desno	700	6000	0,95
HK 1P 17 11 GIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	zasuk v levo	700	6000	0,97
HK 1P 17 12 GIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	vrtenje v desno	700	6000	0,97
HK 1P 18 11 GIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	zasuk v levo	700	6000	1,01
HK 1P 18 12 GIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	vrtenje v desno	700	6000	1,01
HK 1P 20 11 GIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	zasuk v levo	700	6000	1,03
HK 1P 20 12 GIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	vrtenje v desno	700	6000	1,03
HK 1P 21 11 GIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	zasuk v levo	700	6000	1,06
HK 1P 21 12 GIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	vrtenje v desno	700	6000	1,06
HK 1P 23 11 GIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	zasuk v levo	700	6000	1,09
HK 1P 23 12 GIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	vrtenje v desno	700	6000	1,09
HK 1P 25 11 GIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	zasuk v levo	700	6000	1,12
HK 1P 25 12 GIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	vrtenje v desno	700	6000	1,12
HK 1P 27 11 GIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	zasuk v levo	700	6000	1,17
HK 1P 27 12 GIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	vrtenje v desno	700	6000	1,17
HK 1P 29 11 GIIA	4,94	240	260	290	92,5	45,0	zasuk v levo	700	6000	1,20
HK 1P 29 12 GIIA	4,94	240	260	290	92,5	45,0	vrtenje v desno	700	6000	1,20
HK 1P 31 11 GIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	zasuk v levo	700	5000	1,26
HK 1P 31 12 GIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	vrtenje v desno	700	5000	1,26
HK 1P 32 11 GIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	zasuk v levo	700	5000	1,30
HK 1P 32 12 GIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	vrtenje v desno	700	5000	1,30
HK 1P 34 11 GIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	zasuk v levo	700	5000	1,36
HK 1P 34 12 GIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	vrtenje v desno	700	5000	1,36
HK 1P 36 11 GIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	zasuk v levo	700	4000	1,50
HK 1P 36 12 GIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	vrtenje v desno	700	4000	1,50

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – p1 = trajni tlak – p2 = obratovalni tlak – p3 = najvišji tlak

Pribor

WDA Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90°

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.