HK 2P ExxA


Zobniška črpalka, velikost 2 EOOA / EPOA / EQPA

HANSA-FLEX

Lastnosti

Luknja okrogla Tlačna stran	30 / M6 do 22,8 VFU ccm 40 / M8 od 26,2 VFU ccm
Luknja okrogla sesalna stran	30 / M6 do 10,8 VFU ccm 40 / M8 od 14,4 VFU ccm
Material:	Ohišje: aluminij sprednja prirobnica, zaključni pokrov: aluminij



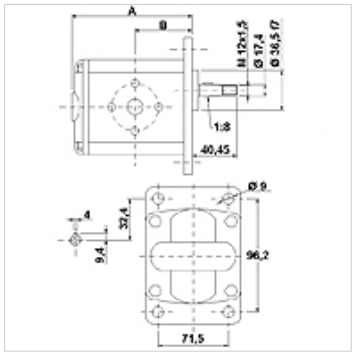

Opis

Evropska standardna črpalka – šablona 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – konus 1:8 – prirobnični priključek

Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tudi druge različice črpalk.

Artikel

Opis	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smer vrtenja	Število bratov min. (rpm)	Število bratov max. (rpm)	Teža (kg)
HK 2P 41 01 EOOA	4,2	260	280	300	87,2	41,7	zasuk v levo	700	3500	2,20
HK 2P 41 02 EOOA	4,2	260	280	300	87,2	41,7	vrtenje v desno	700	3500	2,20
HK 2P 43 01 EOOA	6,0	260	280	300	90,2	43,2	zasuk v levo	700	3500	2,30
HK 2P 43 02 EOOA	6,0	260	280	300	90,2	43,2	vrtenje v desno	700	3500	2,30
HK 2P 45 01 EOOA	8,4	260	280	300	94,2	45,2	zasuk v levo	700	3500	2,40
HK 2P 45 02 EOOA	8,4	260	280	300	94,2	45,2	vrtenje v desno	700	3500	2,40
HK 2P 47 01 EOOA	10,8	260	280	300	98,2	47,2	zasuk v levo	700	3500	2,50
HK 2P 47 02 EOOA	10,8	260	280	300	98,2	47,2	vrtenje v desno	700	3500	2,50
HK 2P 49 01 EPOA	14,4	250	270	290	104,2	50,2	zasuk v levo	700	3500	2,70
HK 2P 49 02 EPOA	14,4	250	270	290	104,2	50,2	vrtenje v desno	700	3500	2,70
HK 2P 51 01 EPOA	16,8	230	250	270	108,2	52,2	zasuk v levo	700	3500	2,80
HK 2P 51 02 EPOA	16,8	230	250	270	108,2	52,2	vrtenje v desno	700	3500	2,80
HK 2P 53 01 EPOA	19,2	210	230	250	112,2	54,2	zasuk v levo	700	3000	2,90
HK 2P 53 02 EPOA	19,2	210	230	250	112,2	54,2	vrtenje v desno	700	3000	2,90
HK 2P 55 01 EPOA	22,8	200	220	240	118,2	57,2	zasuk v levo	700	3000	3,05
HK 2P 55 02 EPOA	22,8	200	220	240	118,2	57,2	vrtenje v desno	700	3000	3,05
HK 2P 57 01 EQPA	26,2	170	190	210	122,2	59,2	zasuk v levo	700	3000	3,15
HK 2P 57 02 EQPA	26,2	170	190	210	122,2	59,2	vrtenje v desno	700	3000	3,15
HK 2P 61 01 EQPA	34,2	160	180	200	137,2	66,7	zasuk v levo	700	2500	3,60
HK 2P 61 02 EQPA	34,2	160	180	200	137,2	66,7	vrtenje v desno	700	2500	3,60
HK 2P 59 01 EQPA	30,0	150	170	190	130,2	63,2	zasuk v levo	700	2500	3,40
HK 2P 59 02 EQPA	30,0	150	170	190	130,2	63,2	vrtenje v desno	700	2500	3,40
HK 2P 63 01 EQPA	39,6	140	160	180	146,2	71,2	zasuk v levo	700	2000	3,80
HK 2P 63 02 EQPA	39,6	140	160	180	146,2	71,2	vrtenje v desno	700	2000	3,80

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – p1 = trajni tlak – p2 = obratovalni tlak – p3 = najvišji tlak

Pribor

WDA	Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90°
WDS	Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90°
F	Priključek za črpalko, (4 luknje)

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Dodatni elementi

HK MPK	preglednica za izbiro kombinacije motor - črpalka za zobniške črpalke

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.