HK AGRL

protipovratni ventil za ploščno vgradnjo Cetop P

Lastnosti

Izvedba	predkrmiljen
Material:	jeklo
Obratovalni tlak	maks. 315 bar
volumski pretok	maks. 500 l/min
Priključek	ISO/Cetop P



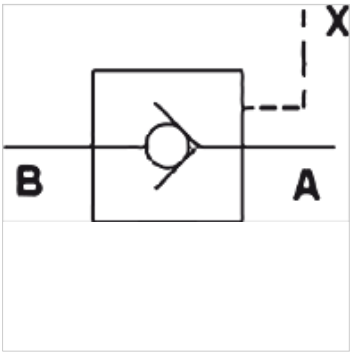

Navodilo

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Razmerje za predkrmilni tlak	Izvedba	Teža (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Pribor

HK BA AGRL	Montažna plošča za protipovratni ventil AGRL
HK M HK AGRL	komplet vijakov za protipovratni ventil tip HK AGRL

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.