
HK ARAM
Reducirni ventil ARAM

Lastnosti

Izvedba	predkrmiljen z dušilnim batom
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



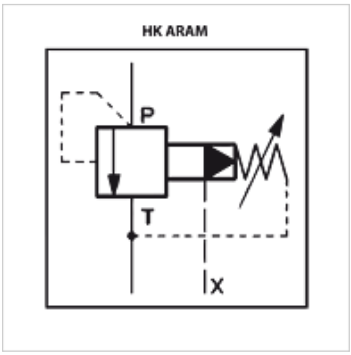

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe
Priključek X - za opcijsko daljinsko upravljanje, standardno zaprt

Artikel

Opis	Območje za nastavitev bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Priključek P	Priključek T	Priključek X	Teža (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.