
HK ARE
Reducirni ventil ARE

Lastnosti

Izvedba	neposredno krmiljenje izvedba R z majhnim notranjim puščanjem
Obratovalni tlak	do 500 bar



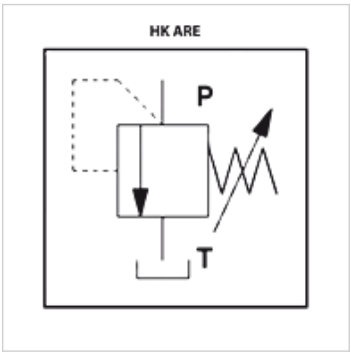

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Artikel

Opis	Območje za nastavitev bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Priključek P	Priključek T	Teža (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.