


HK AZ51

Iglični zaporni ventil 700 bar

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------|----------------|
| Obratovni tlak | maks. 700 bar |
| volumski pretok | maks. 25 l/min |

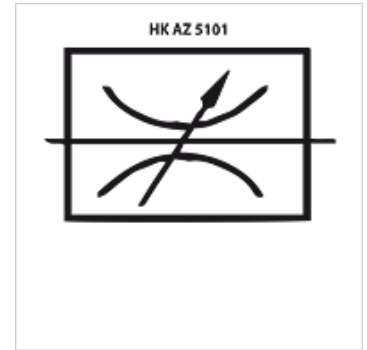

Navodilo

Dobava brez navojev

Artikel

| Opis | funkcija | Navoj | Teža (kg) |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| HK AZ 5101 | 1 vhod / 1 izhod | 3/8" NPT | 0,77 |
| HK AZ 5102 | 1 vhod / 2 izhoda | 3/8" NPT | 3,10 |

Pribor

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100 | cev iz termoplasta za najvišje tlake |
| GKS | gumijasta zaščita proti upogibu |
| PNY 2100 HN | zatisni priključek, AGN |
| PHY 2100 | zatisni okov, NY 2100 |
| SKL HN SP | vijačna spojka-prosta polovica |
| SKL ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKL..SP |
| SKF IN SP | vijačna spojka-fiksna polovica |
| SKF ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKF..SP |