

HK BF
Coupling hub

HANSA-FLEX

Lastnosti

uporaba	za zobniške črpalke / zalogovnik



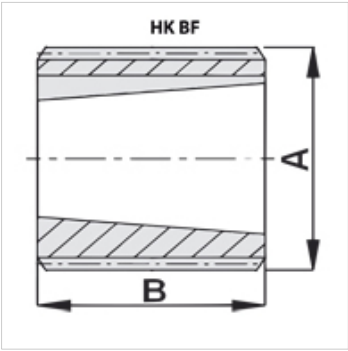

Opis

za uporabo v zalogovnikih in kardanskih gonilih

Artikel

Opis	za črpalko	Število zobov	Konus	A (mm)	B (mm)	Teža (kg)
HK BF 2T	velikost 2 evropski standard	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	velikost 2 evropski standard	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	velikost 3 evropski standard	18	1:8	34,5	26,0	0,10

velikost 2 / velikost 3 - evropska standardna črpalka

je pribor za naslednje izdelke

HK SU 2	zalogovnik
HK SU 3	zalogovnik
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.