

HK BSK

posoda za hidravlično olje BSK (z odprtino za čiščenje)

Lastnosti

Izvedba	z odprtino za čiščenje in tesnilom
Material:	jeklo Tesnilo: NBR

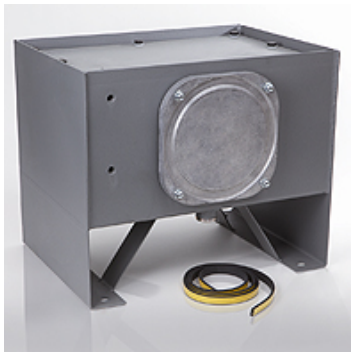

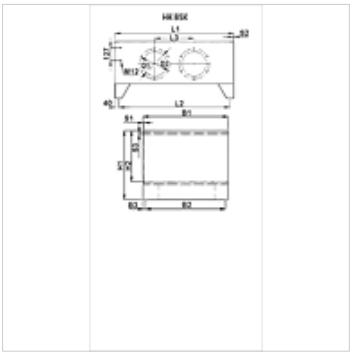

Navodilo

do velikosti 200 z 1 odprtino za čiščenje
od velikosti 250 z 2 odprtinama za čiščenje
Izpustni vijak G1"

Opis

Posoda iz kakovostnega jekla, peskana, znotraj in zunaj premazana s kakovostno temeljno barvo na osnovi cinka v prahu, ki je odporna proti hidravličnim oljem na mineralni osnovi. Vse posode so izpostavljene 100 % preizkusu tesnosti.

Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tesnilo odprtine za čiščenje iz Vitona.

Artikel

Opis	Uporabna prostornina V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Teža (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Pribor

HK OEW BSK	oljno korito za jekleno posodo tip BSK

Nadomestni deli

HK BSK RD	Revizijski pokrov za jekleno posodo tip BSK

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.