


HK DBV R

Reducirni ventil 700 bar

Lastnosti

| | |
|------------------|----------------|
| Obratovalni tlak | maks. 700 bar |
| volumski pretok | maks. 40 l/min |

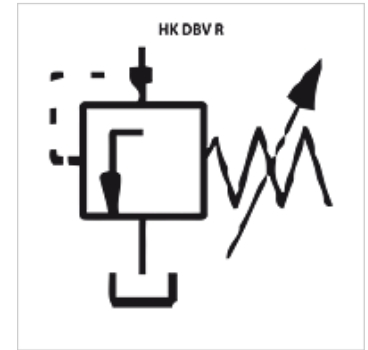

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Artikel

| Opis | Navoj | Q max. (L/min) | Teža (kg) |
|------------|--------|-------------------|--------------|
| HK DBV 4 R | G 3/8" | 12 | 0,3 |
| HK DBV 5 R | G 1/2" | 20 | 0,4 |
| HK DBV 6 R | G 3/4" | 40 | 0,7 |

Pribor

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100 | cev iz termoplasta za najvišje tlake |
| GKS | gumijasta zaščita proti upogibu |
| PNY 2100 HN | zatisni priključek, AGN |
| PHY 2100 | zatisni okov, NY 2100 |
| SKL HN SP | vijačna spojka-prosta polovica |
| SKL ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKL...SP |
| SKF IN SP | vijačna spojka-fiksna polovica |
| SKF ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKF...SP |