


# HK DBV R

Reducirni ventil 700 bar

## Lastnosti

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Obratovalni tlak | maks. 700 bar  |
| volumski pretok  | maks. 40 l/min |

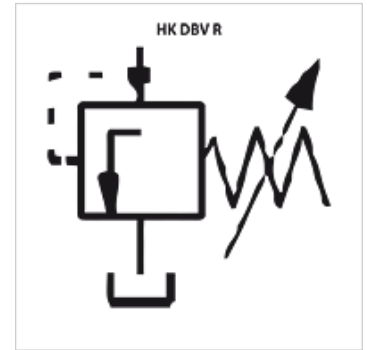

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

## Artikel

| Opis       | Navoj  | Q max.<br>(L/min) | Teža<br>(kg) |
|------------|--------|-------------------|--------------|
| HK DBV 4 R | G 3/8" | 12                | 0,3          |
| HK DBV 5 R | G 1/2" | 20                | 0,4          |
| HK DBV 6 R | G 3/4" | 40                | 0,7          |

## Pribor

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100     | cev iz termoplasta za najvišje tlake |
| GKS         | gumijasta zaščita proti upogibu      |
| PNY 2100 HN | zatisni priključek, AGN              |
| PHY 2100    | zatisni okov, NY 2100                |
| SKL HN SP   | vijačna spojka-prosta polovica       |
| SKL ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKL..SP       |
| SKF IN SP   | vijačna spojka-fiksna polovica       |
| SKF ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKF..SP       |