


# HK DH08/09

večpotni ventil NV6, pnevmatsko krmiljen

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                  |   |
|------------------|---|
| Izvedba          | 4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil       |
| Obratovalni tlak | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 100bar     |
| volumski pretok  | maks. 50 l/min (upoštevajte karakteristike) |
| Priključek       | ISO/Cetop 03 NV6                            |
| Pritrditev       | 4 kosi inbus vijak M5x50 12.9               |

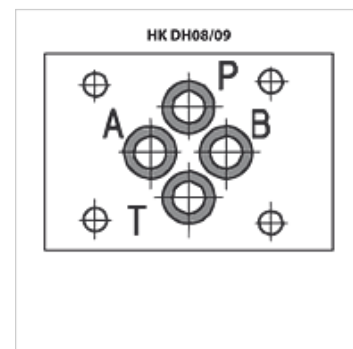

## Opis

pnevmatsko krmiljenje z zasilnim ročnim krmiljenjem  
min. pnevmatski krmilni tlak 2 bar / priporočen pnevmatski krmilni tlak 12 bar  
navoj na priključku za krmilni tlak NN 1/8"

## Navodila za naročanje

Druge vezave in izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis         | Vrsta | prekrivalo         | Vrsta bata                  | Izvedba                  | Teža (kg) |
|--------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| HK DH08 10   | 4/2   | negativno (odprto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]            | ponastavitev vzmeti      | 1,2       |
| HK DH08 31 2 | 4/2   | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | ponastavitev vzmeti      | 1,2       |
| HK DH09 10   | 4/3   | negativno (odprto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,2       |
| HK DH09 11   | 4/3   | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,2       |
| HK DH09 13   | 4/3   | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,2       |
| HK DH09 14   | 4/3   | negativno (odprto) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,2       |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3