


Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Izvedba | 4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil |
| Obseg dobave | s tuljavo 24 DC brez kabljskih navojnic |
| Obratovalni tlak | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 120bar |
| volumski pretok | maks. 70 l/min (upoštevajte karakteristike) |
| Priključek | ISO/Cetop 03 NV6 |
| Pritrditev | 4 kosi inbus vijak M5x50 12.9 |

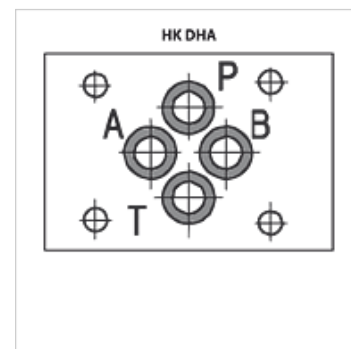

Opis

električno krmiljenje z eksplozijsko zaščitenimi magneti tip OA / 24 VDC
 magneti atestirani po ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3
 moč magnetov 8 W
 priključni navoj magnetov GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (konični)
 priključni navoj magnetov M: M20x1,5 UNI-4535
 dostop do notranje priključne letve magnetov z demontažo zgornjega dela tuljave
 maks. volumski pretok 70 l/min pri p = 100 bar
 maks. volumski pretok 40 l/min pri p = 210 bar
 maks. volumski pretok 20 l/min pri p = 320 bar

Navodila za naročanje

Druge vezave in izvedbe na zahtevo
 Kabljske navojnice HK PA MC GK ali HK PAM MC M prosimo naročite posebej.

Artikel

| Opis | Vrsta | prekrivalo | Vrsta bata | Izvedba | Teža (kg) |
|----------------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| HK DHA 0631 2 GK 24 | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti | 1,5 |
| HK DHA 0631 2 M 7 24 | 4/2 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti | 1,5 |
| HK DHA 0710 GK 24 | 4/3 | negativno (odprto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,8 |
| HK DHA 0711 GK 24 | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,8 |
| HK DHA 0713 GK 24 | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,8 |
| HK DHA 0713 M 7 24 | 4/3 | pozitivno (zaprto) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,8 |
| HK DHA 0714 GK 24 | 4/3 | negativno (odprto) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | ponastavitev vzmeti na 0 | 1,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|------------|--|
| HK PA MC | kabljska navojnica s protieksplozijsko zaščito |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |