
# HK DI 10
Varnostni in blokirni blok z ročno razbremenitvijo

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Varnostni ventil |
| **Obratovalni tlak** | maks. 400 bar |
| **Dodatna značilnost** | z dovoljenjem TÜV |
| **Material:** | Seal: VITON |



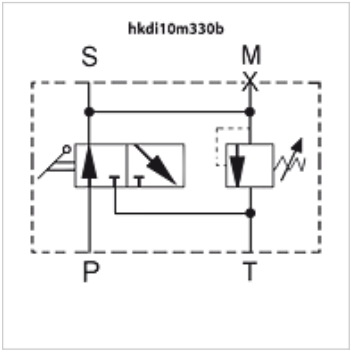


## Navodilo
varnostni ventil je fiksno nastavljen, prosimo, da pri dodelitvi ustreznemu hranilniku upoštevate maksimalni tlak!

## Opis
The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Viskoznost tekočin mora biti v naslednjem območju:
min. 10 mm2/s, maks. 380 mm2/s

## Navodila za naročanje
Pozor! Prosimo, da adapter za ustrezni hranilnik naročite ločeno.

## Artikel

| Opis | p max. (bar) | M | P | S | T | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DI 10 M 100 B** | 100 | 1/4" | 1/2" | Priključek hranilnika M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| **HK DI 10 M 200 B** | 200 | 1/4" | 1/2" | Priključek hranilnika M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| **HK DI 10 M 210 B** | 211 | 1/4" | 1/2" | Priključek hranilnika M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| **HK DI 10 M 250 B** | 250 | 1/4" | 1/2" | Priključek hranilnika M 33x2 | 1/2" | 2,9 |
| **HK DI 10 M 330 B** | 330 | 1/4" | 1/2" | Priključek hranilnika M 33x2 | 1/2" | 2,4 |

pmax: Varnostni ventil je fiksno nastavljen, – pri dodelitvi k ustreznemu hranilniku upoštevajte maksimalni tlak!

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK AS** | Adapter hranilnika za varnostni in blokirni blok |
| **HK MSM** | Varovalna matica za membranski hranilnik C |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*