
HK DK11
ročni večpotni ventil NV 10

Lastnosti

Izvedba	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar
volumski pretok	maks. 100 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10
Pritrditev	4 kosi inbus vijak M6x40 12.9



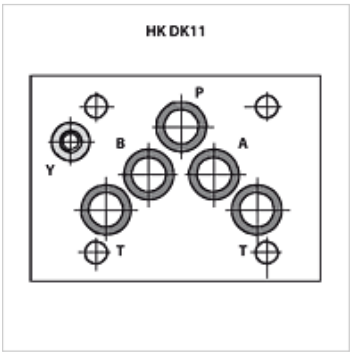

Opis

mehanska sprožitev z ročico
ročica nameščena na strani "A"

Navodila za naročanje

Druge vezave in izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Vrsta bata		Izvedba	Teža (kg)
HK DK11 20	4/2	negativno (odprto)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitivno (zaprto)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	2,5
HK DK11 50	4/2	negativno (odprto)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 zaskoka	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitivno (zaprto)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 zaskoka	2,5
HK DK11 10	4/3	negativno (odprto)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitivno (zaprto)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitivno (zaprto)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativno (odprto)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	ponastavitev vzmeti na 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativno (odprto)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 zaskoki	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitivno (zaprto)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 zaskoki	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitivno (zaprto)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 zaskoki	2,8
HK DK11 44	4/3	negativno (odprto)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 zaskoki	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.