


# HK DKZOR A

Proportionalni magnetni večpotni ventil NV 10

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil neposredno krmiljenje za uporabo v odprti regulacijski zanki
<b>Obseg dobave</b>	s tuljavo, brez vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 05 NV10

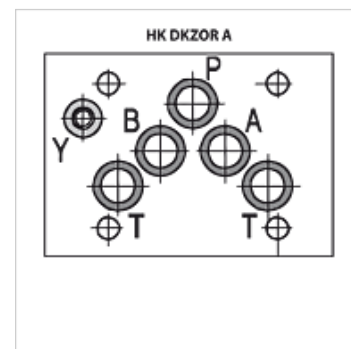

## Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

popolnoma zatesnjene magnetne tuljave

odzivni čas < 40 ms

histereza < 5 %

## Navodila za naročanje

druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Prostorninski pretok max. (L/min)	Regulacija	Izvedba	Vrsta bata	Teža (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitivno (zaprto)	105,0	progresivni, prehod A, B v razmerju 2:1	ponastavitev vzmeti	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P pozitivno (zaprto); A, B, T negativno (odprto)	105,0	linearni	ponastavitev vzmeti na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK EBM AS	digitalni proporcionalni ojačevalnik
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5