


# HK DLKZOR TE

Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/3-potni ventil neposredno krmiljenje za uporabo v zaprti regulacijski zanki
<b>Obseg dobave</b>	brez vtiča z vgrajeno elektroniko
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 160 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 05 NV10

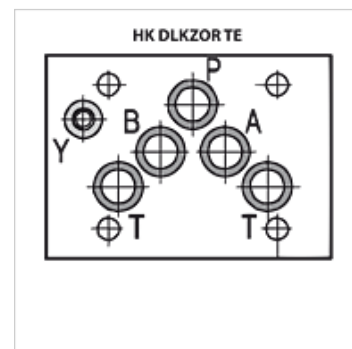

## Navodilo

(\*) ti 4/3-potni ventili se vklopijo le z magnetom. Izvensredinski Fail Safe mirujoči položaj bata se po izklopu napetosti doseže z vzmetnim potegom.

## Opis

z batno pušo za največjo natančnost prekritja  
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave  
odzivni čas < 15 ms  
histereza < 0,1%  
krmilni signal 0 - 10 V enosmernega toka

## Navodila za naročanje

druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Regulacija	Izvedba	Vrsta bata	Teža (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	nič	linearni	ponastavitev vzmeti v položaj Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	nič	linearni	ponastavitev vzmeti v položaj Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	električni vtič za proporcionalne ventile