
HK DLO
večpotni sedežni ventil NV 6

HANSA-FLEX

Lastnosti

Obseg dobave	s tuljavo 24 DC brez vtiča
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
volumski pretok	maks. 30 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6
Pritrditev	4 kosi inbus vijak M5x50 12.9



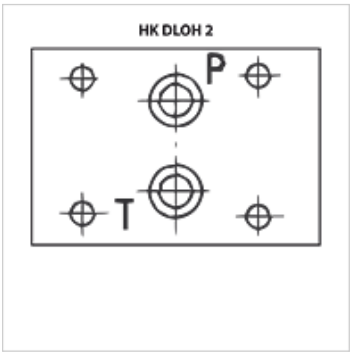

Navodilo

Ventili tipa HK DLOH so lahko opremljeni z vtičnim protipovratnim ventilom na priključku P (glejte pribor)

Opis

2- ali 3-potni sedežni ventili z dvema preklopnima položajema
magneti in vsi pomični deli preklapljajo v olju
magnetna tuljava 24 VDC z zasilnim ročnim krmiljenjem

Artikel

Opis	Vrsta	Prostorninski pretok max. (L/min)	Izvedba	Teža (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	odprto brez toka	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	zaprto brez toka	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	odprto brez toka	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	zaprto brez toka	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	odprto brez toka	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	zaprto brez toka	1,5

Pribor

HK SP 6 DLOH	natični protipovratni ventil
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.