

# HK EH 1460


uvojni cevni grelnik

## Lastnosti

**Izvedba** s temperaturnim regulatorjem in brez njega

**Priključek** G 1 1/2"

**uporaba** za predgretje hidravličnega olja

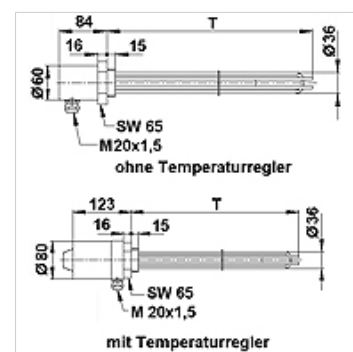

## Opis

za vodoravno vgradnjo pod gladino olja

Ploskovna obremenitev 1,5 W/cm<sup>2</sup> za hidravlična olja

sijajno pocinkan jekleni pokrov

## Artikel

Opis	Grelna moč (W)	Potopna globina (mm)	Razred zaščite	Napetost	Regulator temperature	Teža (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	zunanji	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	brez	1,7