
HK EH 1460
uvojni cevni grelnik

Lastnosti

Izvedba	s temperaturnim regulatorjem in brez njega
Priključek	G 1 1/2"
uporaba	za predgretje hidravličnega olja



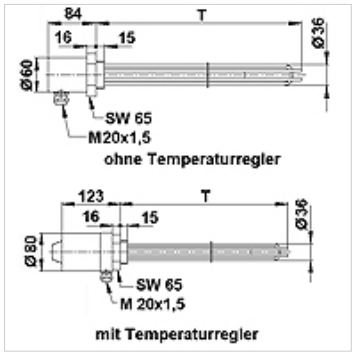

Opis

za vodoravno vgradnjo pod gladino olja
Ploskovna obremenitev 1,5 W/cm2 za hidravlična olja
sijajno pocinkan jekleni pokrov

Artikel

Opis	Grelna moč (W)	Potopna globina (mm)	Razred zaščite	Napetost	Regulator temperature	Teža (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	zunanji	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	brez	1,7

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.