


# HK EPMM C

gerotorski motor EPMM

## Lastnosti

<b>Priključek</b>	Oljni priključki zadaj: A + B = G 3/8"; iztok olja = G 1/4"
<b>Izvedba</b>	standardna različica Type "C" with standard seal Gred Ø 16 mm
<b>Vhodni in povratni tlak z vodom za puščajoče olje max.</b>	140 bar

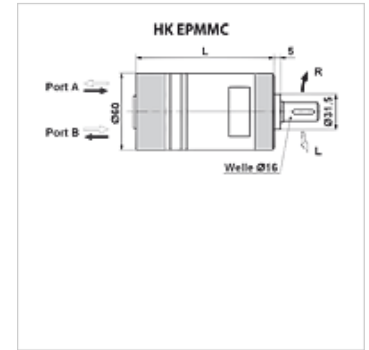

## Navodilo

Priporoča se načelna priključitev voda za puščanje olja!

## Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Iztisnina (cc)	Število bratov min. (rpm)	Število bratov max. (rpm)	vrtljni navor max. (N-m)	Padec tlaka max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Teža (kg)
<b>HK EPMM 008 C</b>	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
<b>HK EPMM 012 C</b>	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
<b>HK EPMM 020 C</b>	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
<b>HK EPMM 032 C</b>	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
<b>HK EPMM 040 C</b>	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
<b>HK EPMM 050 C</b>	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – vrednosti navora in padca tlaka veljajo za neprekinjeno delovanje

## Pribor

**HK EPMM F** prirobnica za motor z gerotorjem

## Nadomestni deli

**HK EP DS** tesnilni komplet za hidravlični planetni motor