


## Lastnosti

Priključek	Oljni priključki: A + B = G 3/4"; iztok olja = G 1/4"
Izvedba	standardna različica Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 160 Gred Ø 40mm, dolžina 79mm
Vhodni in povratni tlak z vodom za puščajoča olje max.	210 bar

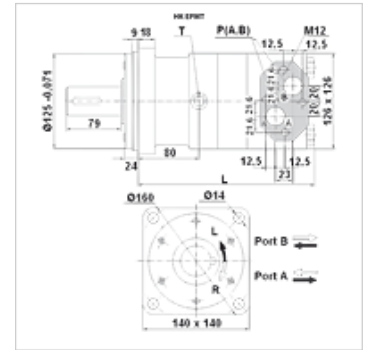

## Navodilo

Priporoča se načelna priključitev voda za puščanje olja!

## Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Iztisnina (cc)	Število bratov min. (rpm)	Število bratov max. (rpm)	vrtilni navor max. (N-m)	Padec tlaka max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Teža (kg)
HK EPMT 160 C	100	161,1	10	625	470	200	75	40	20	190	20,0
HK EPMT 200 C	125	201,4	10	625	590	200	75	40	20	195	22,5
HK EPMT 250 C	125	251,8	10	500	730	200	75	40	20	201	21,5
HK EPMT 315 C	125	326,3	10	380	950	200	75	40	20	211	22,0
HK EPMT 400 C	125	410,9	10	305	1080	180	75	40	20	221	23,0
HK EPMT 500 C	125	523,6	10	240	1220	160	75	40	-	235	24,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – vrednosti navora in padca tlaka veljajo za neprekinjeno delovanje – pmax. = maks. tlak

## Pribor

HK V0 590 šok. ventil

## Nadomestni deli

HK EP DS tesnilni komplet za hidravlični planetni motor