
HK EPMT
gerolerski motor EPMT

Lastnosti

Priključek	Oljni priključki: A + B = G 3/4"; iztok olja = G 1/4"
Izvedba	standardna različica Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 160 Gred Ø 40mm, dolžina 79mm
Vhodni in povratni tlak z vodom za puščajoče olje max.	210 bar



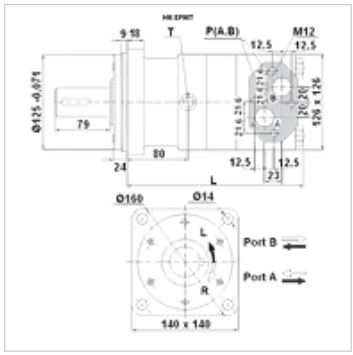

Navodilo

Priporoča se načelna priključitev voda za puščanje olja!

Artikel

Opis	pretok max.	Iztisnina	Število bratov min.	Število bratov max.	vrtilni navor max.	Padec tlaka max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300 rpm	L	Teža
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK EPMT 160 C	100	161,1	10	625	470	200	75	40	20	190	20,0
HK EPMT 200 C	125	201,4	10	625	590	200	75	40	20	195	22,5
HK EPMT 250 C	125	251,8	10	500	730	200	75	40	20	201	21,5
HK EPMT 315 C	125	326,3	10	380	950	200	75	40	20	211	22,0
HK EPMT 400 C	125	410,9	10	305	1080	180	75	40	20	221	23,0
HK EPMT 500 C	125	523,6	10	240	1220	160	75	40	-	235	24,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – vrednosti navora in padca tlaka veljajo za neprekinjeno delovanje – pmax. = maks. tlak

Pribor

HK V0 590	šok. ventil

Nadomestni deli

HK EP DS	tesnilni komplet za hidravlični planetni motor

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.