
HK FAPC
naprava za servisiranje olja



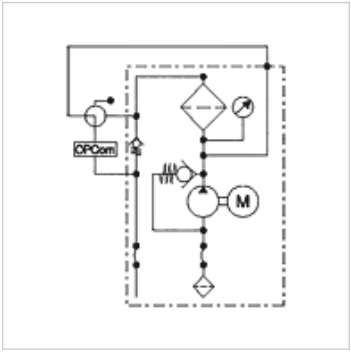

Navodilo
Dolžina sesalno-tlačne cevi 1,8 / 2,0 m
Naprava je opremljena s pomnilnikom za podatke (hranjenje 500 razredov čistoče z datumom in časom, prenos v Excel združljivem formatu).

Opis
S filtrirnim agregatom lahko hidravlične ali mazalne naprave preprosto polnite in kontrolirano čistite s stranskim tokom
Naprava je primerna za mineralna olja in okolju prijazne hidravlične tekočine
Kompaktna zasnova zagotavlja lahek dostop do posode za olje. HK FAPC 016 je že opremljen s cevmi in pripravljen za priključitev.
Najfinejše filtrirne elemente je mogoče hitro zamenjati brez posebnega orodja. Sesalna in tlačna cev sta naviti na napravo.
Kapljice preostalega olja stečejo v oljno korito.
Srce filtrirnega agregata predstavljajo najfinejši filtrirni elementi EXAPOR®. Visoke stopnje filtriranja zagotavljajo najvišjo stopnjo čistoče in s tem največjo zaščito sestavnih delov. Visoka sposobnost izločanja nesnage pri najfinejših filtrirnih elementih EXAPOR® omogoča gospodarno delovanje naprave. Manometer kaže, kdaj je treba zamenjati filtrirni element.
Za odstranjevanje majhnih količin vode iz hidravličnega olja lahko kratkotrajno uporabite filtrirni element za absorpcijo vode EXAPOR® Aqua - dobava na zahtevo -
HK FAPC 016 je opremljen z monitorjem razreda čistoče. Doseženi razred čistoče pri polnjenju ali čiščenju se nenehno nadzira.
Pri nadzoru razreda čistoče lahko s krogelno pipo izbirate med nastavitvama „za filtrom“ (npr. pri polnjenju naprav) in „pred filtrom“ (npr. pri čiščenju olja). V polju za prikaz lahko izbirate med velikostmi delcev 4, 6, 14 in 21 µm. Na zaslonu je prikazano vrstno število izbrane velikosti delcev po ISO 4406:1999.
Monitor lahko konfigurirate z osebnim računalnikom prek infra rdečega vmesnika. Podatke lahko prenesete na računalnik prek vmesnika RS232 in tako grafično ali tabelarično prikažete in spremljate potek.

Artikel

Opis	Nazivni prostorski pretok (L/min)	Kapaciteta za umazanijo (g)	Viskoznost mm2/s max.	E - motor	za tip filtra	Ses.višina max. (m)	BD max. (bar)	Teža (kg)
HK FAPC 016 2105	16	280	150	230 V / 50 Hz 0,45 kW	3E-Nß(c)=200	1,5	4	24

BD = obratovalni tlak

Pribor

HK FAPC 1760	nosilec naprav

Nadomestni deli

HK FAPC F	Filtrirni element za napravo za servisiranje olja HK FAPC 016

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.