
HK FDCV

Razdelilnik / združevalnik pretoka FDCV

Lastnosti

Izvedba	pressure-compensated
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



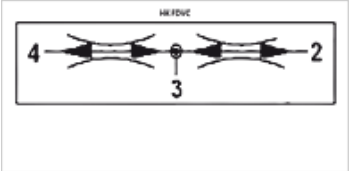

Navodilo

Največja delna točnost je dosežena v območju maksimalnega vhodnega volumskega pretoka.
Ti ventili so primerni tudi za seštevanje volumskih pretokov. (glejte vklopni simbol)
Moment privitja za velikost ventila 10 v aluminijastem ohišju: 47-54 Nm
Moment privitja za velikost ventila 10 v jeklenem ohišju: 74-81 Nm

Opis

razdelilnik / združevalnik pretoka - tlačno kompenziran
Delilno razmerje 50 % : 50 %
maks. odstopanje pri Q > 40 % Qmaks: ±2,5 %

Artikel

Opis	Qvh min. (L/min)	Qvh max. (L/min)	prirejeno uvojno ohišje	Uvojni navoj	Teža (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - vstopni volumski pretok

Pribor

HK GEH 40 AL	Ohišje ventila za razdelilnik toka SAE 3-potni aluminij

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.