
HK FPMD

reducirni ventil FPMD (šokovni ventil)

Lastnosti

Izvedba	neposredno krmiljenje z dvojnim delovanjem
Obratovalni tlak	maks. 250 bar pri aluminijastem ohišju / maks. 350 bar pri jeklenem ohišju



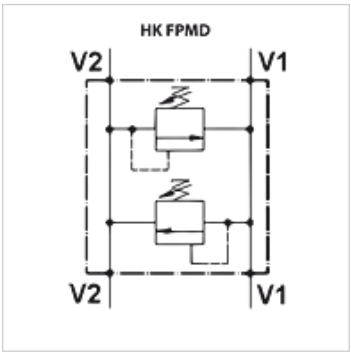

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Artikel

Opis	Območje za nastavitev bar	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Navoj V1 + V3	Prostorninski pretok max. (L/min)	Material:	Ø F (mm)	G (mm)	Teža (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	aluminij	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	jeklo	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	aluminij	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	jeklo	9	38	1,3

material se nanaša na ohišje

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.