


# HK HDS

tlačno stikalo HDS

## Lastnosti

|                     |  |
|---------------------|--|
| Izvedba             | Izmenjevalnik                                  |
| Obratovalni tlak    | maks. 350 bar                                  |
| Priključek          | zunANJI navoj G 1/4", vrtljiv                  |
| Current consumption | maks. 4 A pri 250 V izmenično / 28 V enosmerno |
| Material:           | jeklo  |
| Obseg dobave        | Komplet z vtičem                               |
| razred zaščite      | IP 65  |

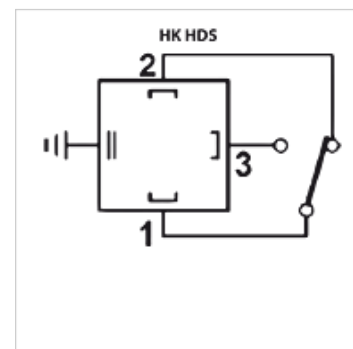

## Opis

Tlačno stikalo bata

Razlika za povratni vklop 8-30 bar

## Artikel

| Opis             | Območje nastavitve za tlak min.<br>(bar) | Območje nastavitve za tlak max.<br>(bar) | Teža<br>(kg) |
|------------------|--|--|--------------|
| HK HDS 1 120 K71 | 10                                       | 120                                      | 0,3          |
| HK HDS 1 200 K71 | 20                                       | 200                                      | 0,3          |
| HK HDS 1 320 K71 | 30                                       | 320                                      | 0,3          |