
HK HQ 01/02
Dušilni protipovratni ventil

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6



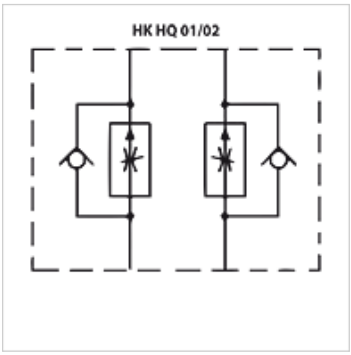

Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis
ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

Navodila za naročanje
Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Prostorninski pretok max. (L/min)	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Regulacija odtoka	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	fina regulacija odtoka	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Regulacija odtoka	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Regulacija odtoka	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Regulacija dotoka	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	fina regulacija odtoka	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Regulacija dotoka	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Regulacija dotoka	40	1,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.