
HK HZMO A 030

proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

Lastnosti

Izvedba	proporcionalni ventil na vmesni plošči predkrmiljen
Obseg dobave	s tuljavo, brez vtiča
Obratovalni tlak	maks. 315 bar
volumski pretok	maks. 40 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6



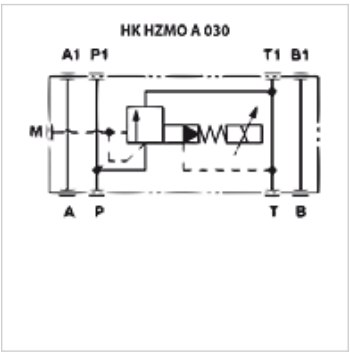

Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6
ni vgrajeno tipalo za tlak (za krmiljenje je potrebna elektronska kartica tip HK EBM AS)
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave
Višina plošče: 50 mm
odzivni čas < 60 ms
histereza < 1,5%

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Prostorninski pretok min. (L/min)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Teža (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Pribor

HK EBM AS	digitalni proporcionalni ojačevalnik
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.