
# HK HZMO A 030

proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | proporcionalni ventil na vmesni plošči predkrmiljen |
| **Obseg dobave** | s tuljavo, brez vtiča |
| **Obratovalni tlak** | maks. 315 bar |
| **volumski pretok** | maks. 40 l/min |
| **Priključek** | ISO/Cetop 03 NV6 |



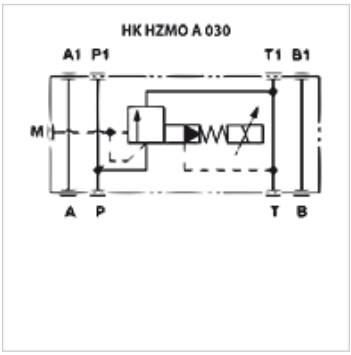


## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6
ni vgrajeno tipalo za tlak (za krmiljenje je potrebna elektronska kartica tip HK EBM AS)
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave
Višina plošče: 50 mm
odzivni čas < 60 ms
histereza < 1,5%

## Artikel

| Opis | deluje v kanalu | Območje nastavitve za tlak min. (bar) | Območje nastavitve za tlak max. (bar) | Prostorninski pretok min. (L/min) | Prostorninski pretok max. (L/min) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK HZMO A 030 210** | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| **HK HZMO A 030 315** | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | digitalni proporcionalni ojačevalnik |
| **HK SP DIN 43650** | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*