
# HK IHV
Mehovni hranilnik

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Zaželen navpični vgradni položaj, plinska stran zgoraj |
| **Obratovalni tlak** | maks. 350 bar |
| **območje temperatur:** | Standardna izvedba -15 °C do +80 °C |
| **Material:** | Meh: NBR - standardna izvedba |



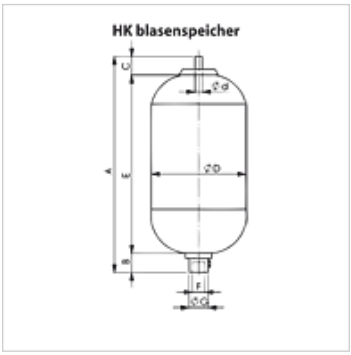


## Navodilo

Kompleti za popravila, glejte HK IHV...REPKIT
Polnilni tlak plina p0 – med 0,9 p1 in 0,25 p2 (p1 = min. tlak v sistemu, p2 = maks. tlak v sistemu)
Oznaka CE za vse mehovne hranilnike

## Navodila za naročanje

Tlačni hranilniki se iz skladišča dobavijo prazni. Pri polnjenju z N2 po želji kupca nastanejo dodatni stroški.

## Artikel

| Opis | Prostornina plina l (L) | p max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Ø d (mm) | E (mm) | F | Ø G (mm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK IHV 1.6 350 3/4** | 1,6 | 350 | 395 | 54 | 26 | 114 | 16 | 315 | G 3/4" | 36 | 7 |
| **HK IHV 2.5 350 11/4** | 2,4 | 350 | 532 | 66 | 57 | 114 | 22 | 409 | G 1,1/4" | 53 | 10 |
| **HK IHV 4.0 350 11/4** | 3,7 | 350 | 407 | 66 | 57 | 168 | 22 | 284 | G 1,1/4" | 53 | 16 |
| **HK IHV 5.0 350 11/4** | 5,0 | 350 | 881 | 66 | 57 | 114 | 22 | 758 | G 1,1/4" | 53 | 17 |
| **HK IHV 10.0 350 11/4** | 10,0 | 350 | 807 | 66 | 57 | 168 | 22 | 684 | G 1,1/4" | 53 | 28 |
| **HK IHV 10.0 330 K 2** | 9,2 | 330 | 565 | 101 | 57 | 221 | 22 | 407 | G 2" | 76 | 32 |

pmax = maks. delovni tlak

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK DI 10** | Varnostni in blokirni blok z ročno razbremenitvijo |
| **HK DI 20** | Varnostni in blokirni blok z ročno razbremenitvijo |
| **HK CD** | Objemka hranilnika |
| **HK CE** | Objemka hranilnika |
| **HK KONS** | Nosilec za mehovni hranilnik |
| **HK AS** | Adapter hranilnika za varnostni in blokirni blok |

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **HK IHV REPKIT** | Komplet za popravilo mehovnih hranilnikov |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*