


HK JPQ3

dušilni protipovratni ventil

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|---------------------|
| Izvedba | ventil med ploščama |
| Obratovalni tlak | maks. 350 bar |
| volumski pretok | maks. 250 l/min |
| Priključek | ISO/Cetop 08 NV25 |

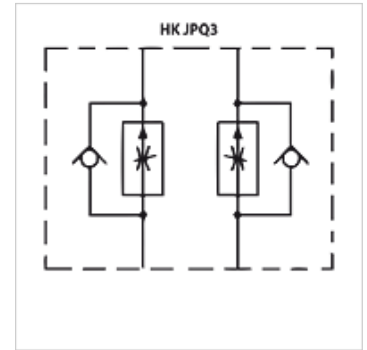

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 08 NV25

Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

| Opis | deluje v kanalu | Izvedba | Višina plošče (mm) | Teža (kg) |
|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| HK JPQ 312 | A + B | Regulacija odtoka | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 313 | A | Regulacija odtoka | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 314 | B | Regulacija odtoka | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 322 | A + B | Regulacija dotoka | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 323 | A | Regulacija dotoka | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 324 | B | Regulacija dotoka | 80 | 10,7 |