


# HK K1 CON

Zobniška črpalka, velikost 1 K1 CON

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|   |   |
|---|---|
| <b>Izvedba</b>                            | Ohišje tipa BH (pritrditvev zgoraj desno, spodaj levo)              |
| <b>Priključek pokrova sesalna stran</b>   | G 3/8"  |
| <b>Priključek na črpalko tlačna stran</b> | Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh)                                |
| <b>Material:</b>                          | Ohišje: aluminij<br>sprednja prirobnica, zaključni pokrov: aluminij |

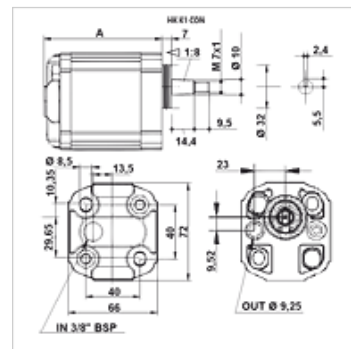

## Opis

Evropska standardna črpalka – šablona 40 x 40 – Ø 32 – konus 1:8

## Artikel

| Opis          | VFU (ccm)<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | Smer vrtenja | Število bratov min.<br>(rpm) | Število bratov max.<br>(rpm) | Teža<br>(kg) |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| HK K 10 CON   | 0,92              | 220              | 240              | 280              | 77,1      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,80         |
| HK K 11 CON   | 1,17              | 220              | 250              | 290              | 78,0      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,83         |
| HK K 12 CON   | 1,56              | 220              | 250              | 290              | 79,5      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,85         |
| HK K 13 CON   | 2,08              | 220              | 250              | 290              | 81,5      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,89         |
| HK K 14 CON   | 2,60              | 220              | 250              | 290              | 83,5      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,90         |
| HK K 15 CON   | 3,12              | 220              | 260              | 300              | 85,5      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,93         |
| HK K 16 CON   | 3,64              | 220              | 260              | 300              | 87,5      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,96         |
| HK K 17 CON   | 4,16              | 220              | 260              | 300              | 89,5      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 0,98         |
| HK K 18 CON   | 4,94              | 220              | 260              | 300              | 92,5      | zasuk v levo | 700                          | 6000                         | 1,01         |
| HK K 19 CON   | 5,85              | 220              | 260              | 300              | 96,0      | zasuk v levo | 700                          | 5000                         | 1,08         |
| HK K 19 A CON | 6,50              | 220              | 260              | 300              | 97,5      | zasuk v levo | 700                          | 5000                         | 1,09         |
| HK K 20 CON   | 7,54              | 210              | 230              | 260              | 102,5     | zasuk v levo | 700                          | 5000                         | 1,10         |
| HK K 21 CON   | 9,88              | 190              | 210              | 230              | 111,5     | zasuk v levo | 700                          | 4000                         | 1,20         |

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – p1 = trajni tlak – p2 = obratovalni tlak – p3 = najvišji tlak