
HK KG 03
Reducirni ventil

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama predkrmiljen
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 80 l/min
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10



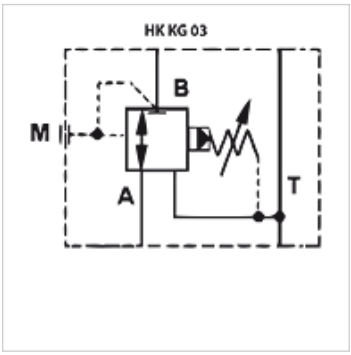

Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis
ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

Navodila za naročanje
Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.