


# HK KG 03

Reducirni ventil

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	ventil med ploščama predkrmiljen
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 350 bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 80 l/min
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 05 NV10

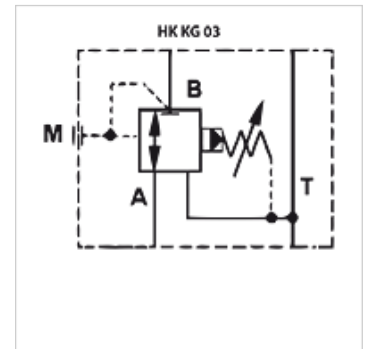

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

## Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8