
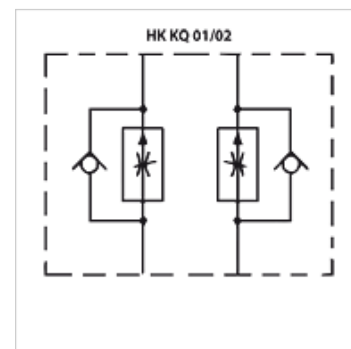


# HK KQ 01/02

## Dušilni protipovratni ventil

### Lastnosti

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Izvedba          | ventil med ploščama |
| Obratovalni tlak | maks. 350 bar       |
| volumski pretok  | maks. 100 l/min     |
| Priključek       | ISO/Cetop 05 NV10   |



### Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

### Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

### Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

### Artikel

| Opis      | deluje v kanalu | Izvedba           | Višina plošče (mm) | Teža (kg) |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| HK KQ 012 | A + B           | Regulacija odtoka | 50                 | 2,8       |
| HK KQ 013 | A               | Regulacija odtoka | 50                 | 2,8       |
| HK KQ 014 | B               | Regulacija odtoka | 50                 | 2,8       |
| HK KQ 022 | A + B           | Regulacija dotoka | 50                 | 2,8       |
| HK KQ 023 | A               | Regulacija dotoka | 50                 | 2,8       |
| HK KQ 024 | B               | Regulacija dotoka | 50                 | 2,8       |