


# HK LK EJ

kontakt za gladino za stikalo gladine - temperature

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Razmik kontaktov min.   | 40 mm                                    |
| Stična obremenitev max. | 10 VA                                    |
| Preklopni tok max.      | 0,5 A                                    |
| uporaba                 | stikalo za gladino / temperaturo HK 64EJ |

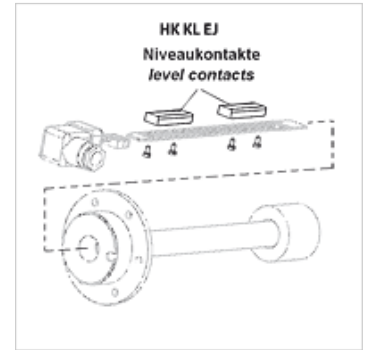

## Navodilo

Montažo in sestavljanje lahko izvaja le usposobljeno strokovno osebje.

Povezave kontaktov za gladino ali temperaturnih tipal z vezjem morajo biti povezana čiste in brez olja.

## Opis

za montažo na kontaktno letev stikala za gladino/temperaturo HK64EJ

kontakti za gladino so uporabni kot odpirala ali zapirala (pri montaži jih zasučite za 180°)

pri uporabi dveh ali treh kontaktov uporabite različne barve

## Artikel

| Opis          | Barva  | Napetost   | Teža (kg) |
|---------------|--------|------------|-----------|
| HK L1 K101 EJ | zeleno | maks. 24 V | 0,01      |
| HK L2 K102 EJ | rumeno | maks. 24 V | 0,01      |
| HK L3 K103 EJ | rdeče  | maks. 24 V | 0,01      |

## je pribor za naslednje izdelke

HK 64EJ stikalo za gladino / temperaturo HK 64EJ