


Lastnosti

Izvedba	Izmenjevalnik
Obratovalni tlak	maks. 630 bar
Priključek	prirobnica s štirimi luknjami 31x31 mm
Current consumption	maks. 2 A pri 250 V izmenično; maks. 3 A pri 30 V enosmerno
Material:	jeklo
Obseg dobave	Komplet z vtičem vklj. s kompletom vijakov
razred zaščite	IP 65

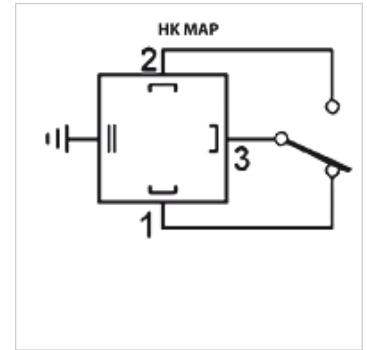

Opis

Tlačno stikalo bata
 Ponovljivost manjša ali enaka 1 % od nastavljene vrednosti
 Življenjska doba min. 1 mio. električnih prekopov
 Vklopna histereza pribl. 2,5 do 10 %, v odvisnosti od tlačnega območja
 Nastavitvev prek skale
 univerzalne možnosti priključitve s pomočjo posebnih adapterjev / priključnih plošč

Navodila za naročanje

Adapter in priključne plošče naročite ločeno!

Artikel

Opis	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Teža (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Pribor

HK BFM	adapter BFM za tlačno stikalo MAP
HK BHF AG	adapter BHF AG za tlačno stikalo MAP
HK BHF IG	adapter BHF IG za tlačno stikalo MAP
HK BHM	priključna plošča BHM za tlačno stikalo MAP
HK BKM	priključna plošča BKM za tlačno stikalo MAP
HK BMM	adapter BMM za tlačno stikalo MAP