


## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	Izmenjevalnik
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 630 bar
<b>Priključek</b>	prirobnica s štirimi luknjami 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	maks. 2 A pri 250 V izmenično; maks. 3 A pri 30 V enosmerno
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Obseg dobave</b>	Komplet z vtičem vklj. s kompletom vijakov
<b>razred zaščite</b>	IP 65

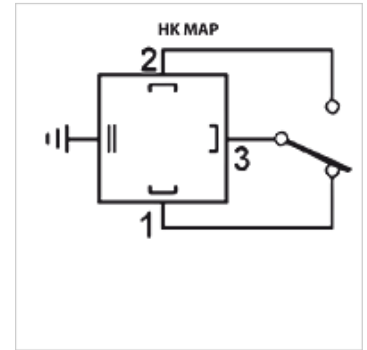

## Opis

Tlačno stikalo bata  
 Ponovljivost manjša ali enaka 1 % od nastavljene vrednosti  
 Življenjska doba min. 1 mio. električnih prekopov  
 Vklopna histereza pribl. 2,5 do 10 %, v odvisnosti od tlačnega območja  
 Nastavitvev prek skale  
 univerzalne možnosti priključitve s pomočjo posebnih adapterjev / priključnih plošč

## Navodila za naročanje

Adapter in priključne plošče naročite ločeno!

## Artikel

Opis	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Teža (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

## Pribor

HK BFM	adapter BFM za tlačno stikalo MAP
HK BHF AG	adapter BHF AG za tlačno stikalo MAP
HK BHF IG	adapter BHF IG za tlačno stikalo MAP
HK BHM	priključna plošča BHM za tlačno stikalo MAP
HK BKM	priključna plošča BKM za tlačno stikalo MAP
HK BMM	adapter BMM za tlačno stikalo MAP