
HK MPF GEH

Ohišje za filter povratnega toka MPF

Lastnosti

Izvedba	z obvodnim ventilom 1,75 bar, brez prikaza onesnaženosti brez filtrirnega elementa
Obratovalni tlak	maks. 8 bar



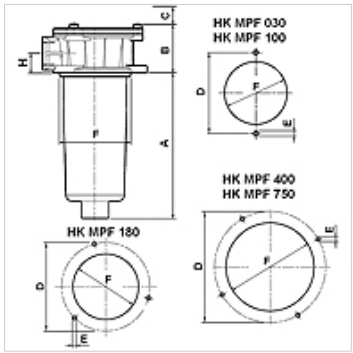

Navodilo

Mera "C": potreben prosti prostor za zamenjavo filtrirnega elementa

Opis

Filter povratnega toka za vgradnjo v pokrov posode, mere za izvrtino so prikazane na sliki.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Navodila za naročanje

Filtrirni element ni priložen! Prosimo, naročite ga posebej.

Artikel

Opis	Priključek za vodovod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Teža (kg)
HK MPF 030 1 G1	G 1/2"	86	56,0	100	90	7,0	66,0	22,0	0,28
HK MPF 100 1 G1	G 1/2"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G2	G 3/4"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G3	G 1"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 2 G2	G 3/4"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 2 G3	G 1"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 3 G2	G 3/4"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 100 3 G3	G 1"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 180 1 G1	G 1.1/4"	231	89,0	250	175	10,7	129,0	35,0	1,41
HK MPF 400 1 G1	G 1.1/4"	178	98,5	200	220	11,5	173,5	38,5	2,87
HK MPF 400 2 G2	G 1.1/2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 2 G3	G 2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 3 G3	G 2"	288	98,5	310	220	11,5	173,5	38,5	2,86
HK MPF 750 1 G1	G 2"	430	105,0	450	220	11,5	173,5	48,5	4,36

Pribor

HK MPF TE	Cevni podaljšek za filter povratnega toka MPF
HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Nadomestni deli

HK MF P10 / A10	Filtrirni element za filter povratnega toka MPF

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.